


iPF670

Großformatdrucker für den CAD- und GIS-Markt

Der imagePROGRAF iPF670 ist ein 24-Zoll-Großformatdrucker für hochwertige, extrem präzise Ausgaben bei großen Auftragsvolumen, damit sich Ihre Investition wirklich lohnt.

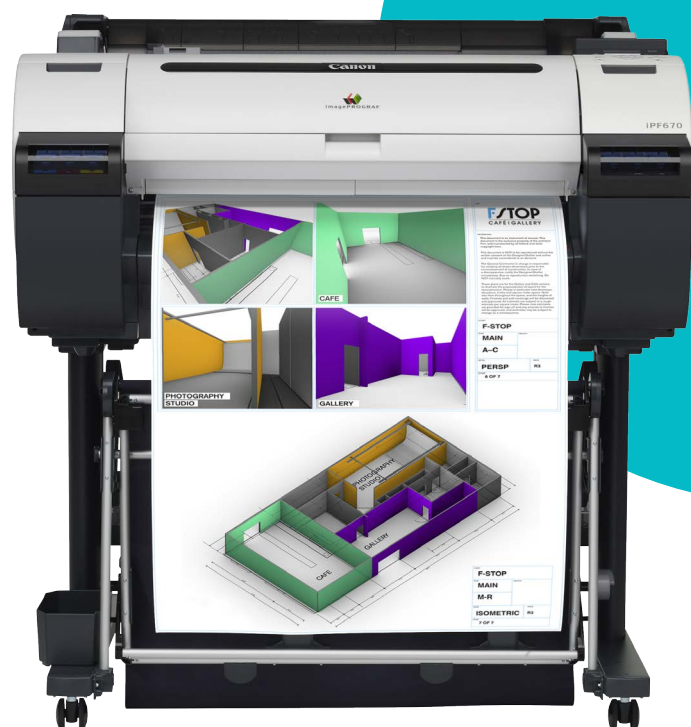

Die entscheidenden Vorteile:

- Durchgehender Druck großer Auflagen mit 130 ml Tintentanks, die direkt während des laufenden Druckvorgangs austauschbar sind
- Druck A1 im Schnell-/Sparmodus in 28 Sekunden
- Platzsparend – einzigartiges kompaktes Design, passt überall hin
- Präzision – Mindeststrichbreite von 0,02 mm, Strichgenauigkeit von $\pm 0,1\%$
- Farb- und pigmentbasiertes 5-Farb-Tintensystem mit neuer Magentatinte für die Wiedergabe kräftiger Rottöne
- Unkomplizierter Druck von PDF/TIFF/JPEG/HP-GL2 (von allgemeinen Grafikformaten bis hin zu CAD- und GIS-Zeichnungen) mit dem mitgelieferten Programm „Direct Print & Share“
- Cloud-fähig für die direkte gemeinsame Nutzung, mit unkompliziertem Zugang auch über Mobilgeräte
- Beeindruckende Poster im Großformat mit der Software PosterArtist Lite und dem Druck-Plug-in für Microsoft Office (kostenlos mitgeliefert)
- Umfassende Abrechnungs-Tools: Kosten und Nutzen im Griff

iPF670
60,96
CM

2.400 X
1.200 DPI

130-ML-
TINTENTANKS

SPARMODUS

5 FARBEN MIT
NEUEM MAGENTA

A1 28 SEKUNDEN

15.360
DÜSEN

RANDLOSDRUCK

Canon

TECHNOLOGIE

Druckertyp	5 Farben – 24 Zoll/609,6 mm
Druckertechnologie	Canon Inkjet on Demand, Typ 6 Farben, eingebaut (6 Chips pro Druckkopf, 1 Druckkopf)
Anzahl Düsen	Gesamt: 15.360 MBK: 5.120 Düsen C, M, Y, BK: je 2.560 Düsen
Druckauflösung	2.400 x 1.200 dpi
Düsenabteilung	1.200 dpi x 2
Garantierte Mindeststrichbreite	0,02 mm
Strichgenauigkeit	±0,1 % oder genauer
Tintentröpfchengröße	4 Pikoliter pro Farbe
Tintenkapazität	Starter-Tinte: 90 ml im Verkauf erhältliche Tinte: 130 ml
Tintentyp	Reaktive Dye-/Pigmenttinte Dye: Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz Pigmentiert: Mattschwarz x 2
Kompatibilität mit Betriebssystemen	32 Bit – Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008 64 Bit – Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008/2008R2, Windows Server 2012/2012R2 Mac: OSX – 10.6.8 bis 10.10.x
Druckersprachen	GARO („Graphic Arts language with Raster Operations“), HP-GL/2, HP RTL
Standardschnittstellen	USB 2.0 High-Speed Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX

DRUCKGESCHWINDIGKEIT

Format A1, Normalpapier	0:28 Min. (Schnell-/Sparmodus) 0:28 Min. (Schnellmodus) 0:42 Min. (Standardmodus)
Format A1, Gestrichenes Papier	0:43 Min. (Schnellmodus) 1:17 Min. (Standardmodus) 2:05 Min. (High-Quality-Modus)

ARBEITSSPEICHER

RAM-Puffer	256 MB
-------------------	--------

PAPIERVERARBEITUNG

Medienbreite	Rollenpapier: 10 Zoll/254 mm – 24 Zoll/609,6 mm Bogen: 8 Zoll/203,2 mm – 24 Zoll/609,6 mm
Medienstärke	Papierrolleneinheit: 0,07 – 0,8 mm Manuelle Zufuhr von oben: 0,07 – 0,8 mm
Minimale bedruckbare Papierlänge	Rollenpapier: 203,2 mm Bogen: 279,4 mm
Maximale bedruckbare Papierlänge	18 m (je nach Betriebssystem und Anwendung)
Maximaler Durchmesser der Papierrolle	150,0 mm
Papierzufuhrmethode	Zufuhr über Rolle: Eine Rolle, Zufuhr von oben, Front-Ausgabe Manuelle Zufuhr von oben: Ein Bogen, Front-Ausgabe

Randlosdruckbreite (nur Rollenpapier)

10 Zoll (254 mm), B4 (257 mm), A3 (297 mm), Banner (300 mm), 14 Zoll (356 mm), A2 (420 mm), A2+/17 Zoll (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24 Zoll (610 mm)

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (B x T x H)	Haupteinheit: 997 (B) x 698 (T) x 507 (H) mm (ohne Verbrauchsmaterial und Stand) Haupteinheit mit Stand und geöffnetem Ausgabefach: 997 (B) x 887 (T) x 1.062 (H) mm Haupteinheit mit ausgefahrenem Ausgabefach zur Flachbett-Stapelung: 997 (B) x 1.100 (T) x 1.062 (H) mm
Gewicht	43,0 kg (Haupteinheit) 53,7 kg (Haupteinheit und Stand)

Mittelgelieferte Software

Canon-Druckertreiber, Statusanzeige/Druckanzeige, Druckertreiber-ExtraKit – FreeLayout und iR-Kopiervergrößerung, Druckertreiberoptimierungsmodul für AutoCAD, Druckmedienkonfigurationstool, PosterArtist Lite (nur für PC), Druck-Plug-in für Microsoft® Office (nur für PC), Direct Print & Share, Custom Installer Creation Tool

ENERGIE- UND BETRIEBSANFORDERUNGEN

Stromversorgung	Wechselstrom 100 – 240 V (50 – 60 Hz)
Leistungsaufnahme	Normalbetrieb: max. 140 W Power Off Standby: max. 0,5 W
Betriebsumgebung	15 – 30 °C, 10 – 80 % (kondensationsfrei)
Lärmbelastung (ca.)	Normalbetrieb: ca. 47 dB Standby: Max. 35 dB Schallstärke: 6,4 Bel Nach ISO 7779

Gesetzliche Vorschriften und Zertifikate

Europa: CE-Kennzeichnung, Deutschland: TÜV-Siegel, Russland: EAC

Umweltzertifikate

Andere Länder: CB-Zertifizierung
ENERGY STAR, RoHS (EU), WEEE (EU), ErP-Richtlinie (Lot 6, 26), RoHS (China), Chemikalienrecht, Batteriezertifikat (EU, Japan, USA, China, Taiwan), Verpackungsverordnung (EU, USA, Korea)

PACKUNGSINHALT

Was ist inbegriffen?
Sechskantschlüssel, 1 Druckkopf, 1 Tintentankset für den Start (C, M, Y, BK, 2 x MBK – 90 ml), 3-Zoll-Kernadapter, Installationshandbuch, CD-ROM mit Benutzersoftware (Mac und Windows), Broschüre mit Warnhinweisen zum Transport, Broschüre mit Umweltwarnhinweisen, Broschüre zu PosterArtist Lite, CD-ROM mit PosterArtist Lite-Software, EAC-Broschüre, Kurzanleitung

OPTIONEN

Druckerstand	ST-27
Rollenhalter-Set	RH-26

VERBRAUCHSMATERIAL

Tintentanks	PFI-107: 130 ml – C, M, Y, BK, 2 x MBK
Druckkopf	PF-04
Wartungseinschub	MC-10

Einige Abbildungen sind zur klareren Darstellung simuliert. Alle Angaben beruhen auf den Standard-Testmethoden von Canon. Diese Broschüre und die technischen Daten für das System wurden vor dem Termin der Produkteinführung entwickelt. Canon behält sich das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. [™] und [®]: Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Markennamen und/oder eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller in deren Märkten bzw. Ländern.

Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Medien von Canon. In der Papiermedien-Kompatibilitätsliste sehen Sie, welche Papiere/Medien für Ihre Anwendungen am besten geeignet sind.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

German edition
© Canon Europa N.V., 2015

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 2151 3450
Fax: +49 2151 345 102
canon.de

Stand: Januar 2015
Bestell-Nr.: 1500017

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel. (01) 360 277 4567
canon.at



Canon (Schweiz) AG
Richtstrasse 9
CH- 8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)848 833 835
canon.ch

